


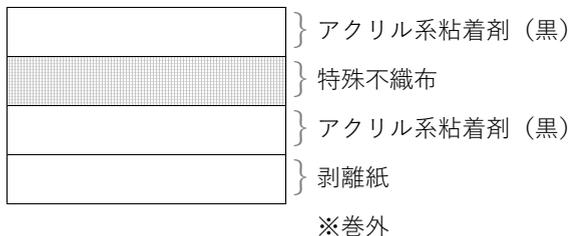

加工性に優れた各種工業用両面粘着テープ

**DAITAC® #8103D-BLACK****■ 構成****■ 特徴**

- ✓ ・縦横の強度差が少ない強靱な不織布基材を使用しているため、加工性に優れます。
- ✓ ・金属、プラスチック、発泡体などへの接着性に優れます。
- ✓ ・曲面接着部での耐反発性に優れます。
- ✓ ・RoHS指令10物質を使用しておりません。

**■ 用途**

- ✓ ・OA機器、家電、携帯電子機器等の部品固定
- ✓ ・各種発泡体、フェルト等の固定
- ✓ 最大幅：1060mm

**■ 物性**

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8103D-BLACK
厚み	剥離紙を除く	-	μm	0.15
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/20mm	15.2
		ABS	N/20mm	15.2
		HIPS	N/20mm	13.7
		PP	N/20mm	12.5
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS(hairline)	mm/hr	1 >
ボールタック	JIS Z0237準拠		No.	8
定荷重保持力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS(hairline)	mm/hr	9
		ABS	mm/hr	9

**■ サイズ**

標準長さ：50m