


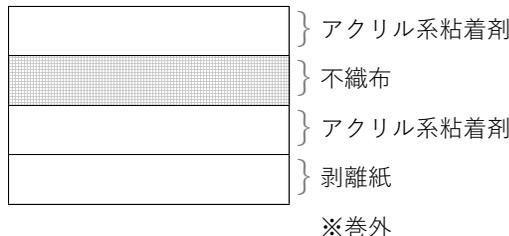

汎用両面粘着テープ

DAITAC® #8150-4**■ 構成****■ 特徴**

- ✓ 初期接着性、低温下での接着性に優れます。
- ✓ 発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令10物質について、意図的な使用はありません。

■ 用途

- ✓ 各種発泡体の固定
- ✓ 各種銘板の固定
- ✓ 一般文具、事務用

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名 | 条件 | 被着体 | 単位 | #8150-4 |
|------------|-------------|---------------|--------|---------|
| 厚み | 剥離紙を除く | - | mm | 0.135 |
| 180°ピール接着力 | JIS Z0237準拠 | SUS(hairline) | N/20mm | 13.7 |
| | | AL | N/20mm | 13.7 |
| | | ABS | N/20mm | 13.7 |
| | | PP | N/20mm | 12.7 |
| せん断保持力 | 40°C, 1kg | SUS(hairline) | mm/hr | < 2 |
| ボールタック | JIS Z0237準拠 | - | No. | 12 |

■ サイズ

最大幅：1060mm

標準長さ：50m