




低VOC両面粘着テープ

DAITAC® #815AT

■ 構成

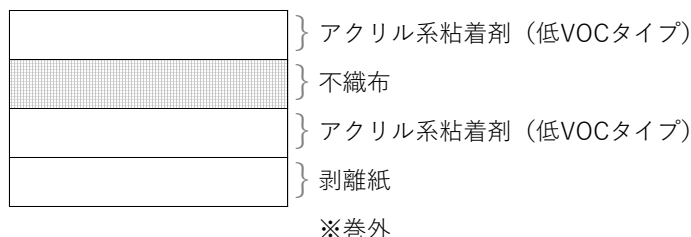

■ 特徴

- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 金属からプラスチックまで強力に接着します。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 自動車用内装部品、緩衝材等の固定
- ✓ 各種建築材料の接着、仮固定用途
- ✓ OA機器、家電、モバイル機器等の部品の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#815AT
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.1
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	14
		PC	N/20mm	14
		ABS	N/20mm	13
		PP	N/20mm	10
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1.5
VOC発生量（トルエン）	DIC法	-	μg/100cm ²	< 1
VOC発生量（総量）	DIC法	-	μg/100cm ²	120

■ サイズ

最大幅：1060mm

標準長さ：50m