技術資料

汎用両面粘着テープ

DAITAC® #815GT

構成

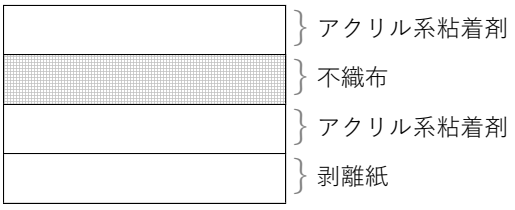

※巻外

特徴

- ✓ 初期接着性、低温下での接着性に優れます。
- ✓ 発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ 発泡体やフェルトを折り曲げて接合した際に発生する反発力への耐性（耐反発性）に優れます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

用途

- ✓ 各種発泡体の固定
- ✓ 各種銘板の固定
- ✓ 一般文具、事務用

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#815GT
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.14
180° ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13.7
		ABS	N/20mm	14
		PC	N/20mm	13.2
		PP	N/20mm	12.4
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	＜2
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	12

備考

UL969認定　FILE No. MH-12834

サイズ

最大幅：1060mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。