


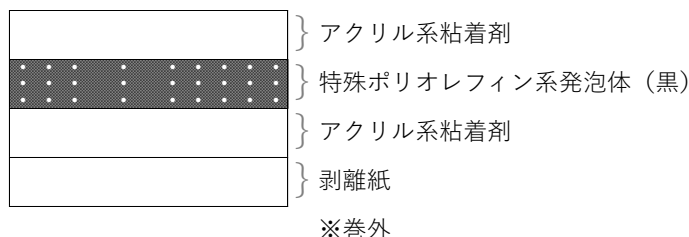

薄型発泡体基材両面粘着テープ

**DAITAC® #84025BLACK****■ 構成**

※巻外

**■ 特徴**

- ✓ 接着性や形状追従性に優れます。
- ✓ 適度な引っ張り強度を有するため貼り作業性に優れます。
- ✓ 耐落下衝撃性および接着性（耐ハガレ）に優れます。
- ✓ 貼付後のリワーク性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

**■ 用途**

- ✓ 携帯電話など、電子機器等の防水部品の接合
- ✓ ガラス、樹脂筐体などの剛体部材同士の固定

**■ 物性** ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名          | 条件            | 被着体            | 単位                 | #84025BLACK |
|--------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|
| 厚み           | 剥離紙を除く        | -              | μm                 | 250         |
| 180°ピール接着力   | JIS Z0237準拠   | SUS (hairline) | N/20mm             | 18          |
|              |               | ABS            | N/20mm             | 17          |
| プッシュ強度       | DIC法          | ABS/AC         | N/4cm <sup>2</sup> | 140         |
| せん断保持力       | 70°C, 0.5kg   | SUS (hairline) | hr                 | 24 <        |
| 耐衝撃性         | DIC法 300g     | ABS            | 高さ[cm]             | 90          |
| 防水性 (IPX7準拠) | 水深 1 m, 30分静置 | 起伏なし           | -                  | ○：浸水なし      |
|              |               | 凹起状 50μm       | -                  | ○：浸水なし      |

**■ 備考**

中芯の発泡体は製法上、大きな気泡（ボイド）を含む場合があります。

防水用途等、実用特性をご確認の上、ご使用されるようお願い申し上げます。

**■ サイズ**

最大幅：980mm

標準長さ：50m