


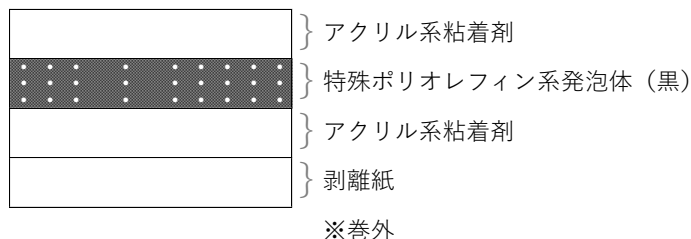

発泡体基材両面粘着テープ

DAITAC® #8404BLACK**■ 構成**

※巻外

■ 特徴

- ✓ 発泡体が柔軟なため形状追従性に優れます。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ 適度な引っ張り強度を有するため貼り作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定
- ✓ 各種自動車内装パーツの固定
- ✓ 各種部品、銘板の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8404BLACK
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.4
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	19.6
		ABS	N/20mm	19.6
		PP	N/20mm	11.8
せん断接着力	-	SUS (hairline)	N/cm ²	83
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2

■ 備考

防水用途でご検討されるお客様におかれましては、『ダイタック WSシリーズ』の技術資料（No. 1 S 5 2 A 5 J）のご参照を、お願い申し上げます。

■ サイズ

最大幅：980mm

標準長さ：50m