


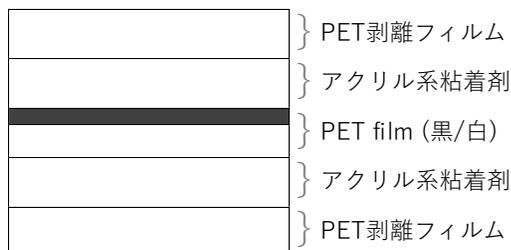

遮光反射両面粘着テープ

**DAITAC® #8612EDX-W-100-2****構成**

※巻外

**特徴**

- ✓ 耐反発性に優れます。
- ✓ 光学フィルムのうちねりを抑制します。
- ✓ 遮光性に優れます。
- ✓ RoHS指令10物質について、意図的な使用はありません。

**用途**

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定用途。特に遮光性が必要な箇所。

**物性** ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名        | 条件          | 被着体            | 単位     | #8612EDX-W-100-2 |
|------------|-------------|----------------|--------|------------------|
| 厚み         | 剥離紙を除く      | -              | μm     | 100              |
| 180°ピール接着力 | JIS Z0237準拠 | PC             | N/20mm | 17               |
|            |             | SUS (hairline) | N/20mm | 14.5             |
| 全光線透過率     | JIS K7361準拠 | -              | %      | < 0.1            |

**サイズ**

最大幅：980mm

標準長さ：50m