


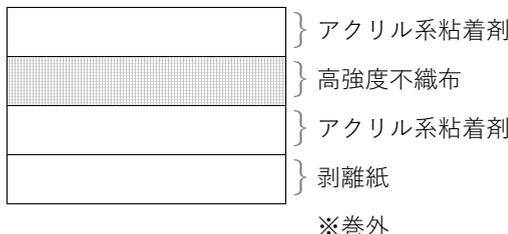

リサイクル部材用両面粘着テープ

DAITAC® #8800SD**■ 構成****■ 特徴**

- ✓ ダイタック#8800CHの薄型タイプです（テープ厚み0.1mm）。軽量省スペース設計に貢献します。
- ✓ プラスチックや金属部品をリサイクルする際、加熱等の処理をせずに剥がすことができます。
- ✓ 縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、リワーク性、解体性に優れます。
- ✓ RoHS指令10物質について、意図的な使用はありません。

■ 用途

- ✓ OA機器、家電等の各種部品の固定
- ✓ 薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8800SD
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.1
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	12
		ABS	N/20mm	12
		PP	N/20mm	11
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	8
定荷重保持力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9
再剥離性	60°C90%RH, 7日	SUS (hairline)	-	○：糊残り無し
		ABS	-	○：糊残り無し

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m