


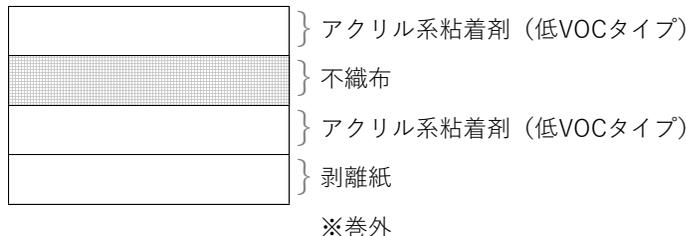

低VOC両面粘着テープ

**DAITAC® #8810ECO****■ 構成****■ 特徴**

- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 発泡体、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令10物質について、意図的な使用はありません。

**■ 用途**

- ✓ 自動車用内装部品、緩衝材等の固定
- ✓ 各種建築材料の接着、仮固定用途
- ✓ OA機器、家電、モバイル機器等の部品固定

**■ 物性** ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8810ECO
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.14
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/20mm	16.0
		ABS	N/20mm	15.0
		PP	N/20mm	12.0
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS(hairline)	mm/hr	< 2
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	8

**■ サイズ** 最大幅：1060mm 標準長さ：50m