技術資料

☜DIC粘着テープ
Webページ

0R22A2 J

Color & Comfort

不織布基材両面粘着テープ

DAITAC® #8840ERS-200

構成

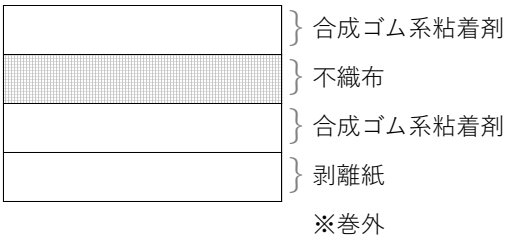

特徴

- ✓ ・強接着性を有し、耐剥がれ性に優れます。
- ✓ ・難接着部材（PP、ゴム、TPE等）にも接着します。
- ✓ ・RoHS指令６物質を使用しておりません。

用途

- ✓ ・様々な工業用部材の接着固定

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8840ERS-200
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.2
180° ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/20mm	34
		ABS	N/20mm	35.4
		PC/ABS	N/20mm	32
		PP	N/20mm	32.3
		HIPS	N/20mm	32
		Glass	N/20mm	31.1
せん断接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/4cm²	465
		ABS	N/4cm²	453
		PC/ABS	N/4cm²	348
		PP	N/4cm²	365
		HIPS	N/4cm²	480
		Glass	N/4cm²	422
せん断保持力	40°C, 0.5kg	SUS(hairline)	hr	24＜

備考

ゴム材の固定に際しては、ゴム材からの移行成分等の影響により、経時的に接着力が低下する場合があります。事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

サイズ

最大幅：1060mm　　標準長さ：50m

DIC株式会社　コンポジットソリューションBU　https://www.dic-global.com/ja/products/adhesive_tapes/

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。