# 技術資料

不織布基材両面粘着テープ

## DAITAC® #8840ER

### 構成

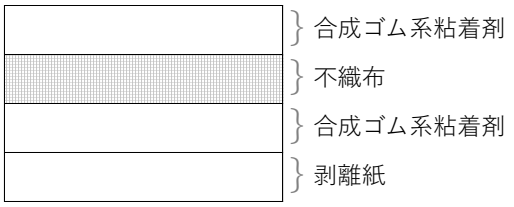


※巻外

### 特徴

- ✓ 強接着性を有し、剥がれにくい。
- ✓ 難接着部材（PP、ゴム、TPE等）にも接着します。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

### 用途

- ✓ クッション、グリップ等、ゴム部材固定

### 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名 | 条件 | 被着体 | 単位 | #8840ER |
|---|---|---|---|---|
| 厚み | 剥離紙を除く | - | mm | 0.135 |
| 180° ピール接着力 | JIS Z0237準拠 | SUS (hairline) | N/20mm | 29.4 |
| | | Al | N/20mm | 30 |
| | | ABS | N/20mm | 27 |
| | | PMMA | N/20mm | 25 |
| | | PC | N/20mm | 27 |
| | | PS | N/20mm | 28 |
| | | PP | N/20mm | 27 |
| | | CR Rubber | N/20mm | 8 |
| | | EPDM Rubber | N/20mm | 10 |
| せん断保持力 | 40°C, 0.5kg | SUS (hairline) | hr | 24 < |

### 備考

ゴム材の固定に際しては、ゴム材からの移行成分等の影響により、
経時的に接着力が低下する場合があります。事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

### サイズ

最大幅：1060mm　　標準長さ：50m



本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。