




低VOC低臭気両面粘着テープ

DAITAC® AD-140E

■ 構成

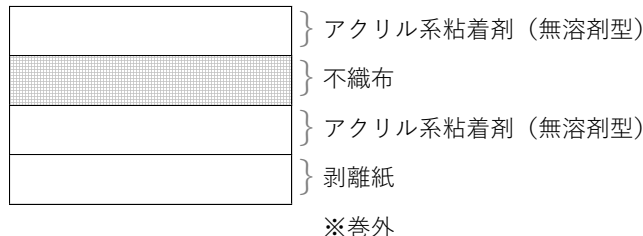

■ 特徴

- ✓ 無溶剤型のアクリル系粘着剤を用いているため、VOC発生が少なく、臭気も低減しております。
- ✓ 厚生労働省が策定した「化学物質の室内濃度指針値」にリストアップされた物質は使用しておりません。
- ✓ プラスチック、金属、発泡体に対して、高い接着性を有しています。
- ✓ 初期接着性、低温接着性に優れています。
- ✓ 耐反発性に優れています。

■ 用途

- ✓ 自動車、家電製品等における各種部材の固定用途にご使用ください。
- ✓ 各種発泡体、不織布等の固定用途にご使用ください。

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	AD-140E
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.14
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS(hairline)	N/20mm	15
		PP	N/20mm	14
		PU foam	N/20mm	3 <
ウレタンフォーム反発性	10mm角, 180°, 70°C	PU foam	-	○：浮き剥がれ無し

■ サイズ 最大幅：1030mm 標準長さ：50m