




薄型発泡体基材両面粘着テープ

DAITAC® NDS300

■ 構成

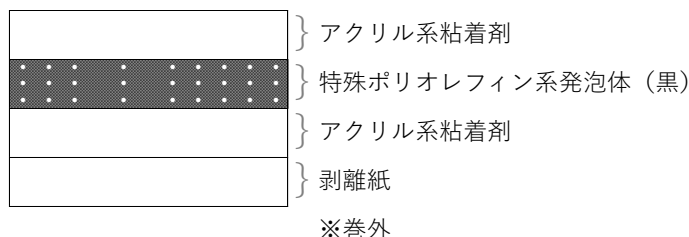

■ 特徴

- ✓ 細幅での使用に対応するため、耐落下衝撃性および接着性（耐ハガレ）に優れます。
- ✓ 形状追従性に優れます。
- ✓ 加工性や貼り作業性に優れます。
- ✓ 貼付後のリワーク性に優れます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 携帯電話など、電子機器等の防水部品の接合
- ✓ ガラス、樹脂筐体などの剛体部材同士の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	NDS300
厚み	剥離紙を除く	-	μm	300
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS(hairline)	N/20mm	18
		ABS	N/20mm	20
プッシュ強度	23°C, 1hr	ABS	N/4cm ²	180
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS(hairline)	hr	24<
耐衝撃性	DIC法 300g	ABS	高さ[cm]	100 <
防水性 (IPX7準拠)	水深 1 m, 30分静置	起伏なし	-	○：浸水なし
		凹起状 30 μm	-	○：浸水なし

■ サイズ

最大幅：860mm

標準長さ：50m