




遮光性両面粘着テープ

## DAITAC® RTS60-S

## ■ 構成

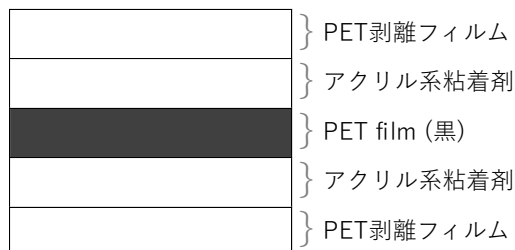

※巻外

## ■ 特徴

- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ 耐反発性に優れます。
- ✓ 遮光性に優れます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

## ■ 用途

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定用途。特に遮光性が必要な箇所。

## ■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名        | 条件          | 被着体            | 単位     | RTS60-S |
|------------|-------------|----------------|--------|---------|
| 厚み         | 剥離紙を除く      | -              | μm     | 60      |
| 180°ピール接着力 | JIS Z0237準拠 | SUS (hairline) | N/20mm | 13.5    |
|            |             | PC             | N/20mm | 13.5    |
| 全光線透過率     | JIS K7361準拠 | -              | %      | < 0.1   |

## ■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m