


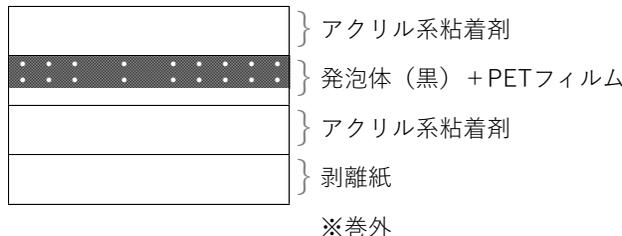

発泡体基材両面粘着テープ

DAITAC® SCW900**構成****特徴**

- ✓ 形状追従性に優れます。
- ✓ 貼り作業性に優れます。
- ✓ PET面側は再剥離性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

用途

- ✓ 薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定

物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	SCW900	
				PET面	Foam面
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.9	
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	11	7.5*

備考

* テープ基材の発泡体が層間破壊したことによる数値です。
フォーム面側粘着剤と被着体との界面接着力は、PET面側の接着力と同等とお考えください。

サイズ

最大幅：980mm 標準長さ：30m