


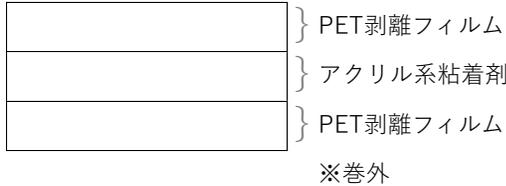

基材レス高透明両面粘着テープ

DAITAC® ZB7011W-2**■ 構成****■ 特徴**

- ✓ 光透過性に優れます。
- ✓ 耐発泡性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ タッチパネルの部材固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	ZB7011W-2
厚み	剥離フィルムを除く	-	μm	25
180°ピール接着力	23°C, 1hr	ガラス	N/25mm	11
全光線透過率	JIS K7361準拠	ガラス/ガラス	%	91
ヘイズ	JIS K7136準拠	ガラス/ガラス	%	0.4

■ サイズ

最大幅：980mm

標準長さ：100-150m乱尺