




遮光反射両面粘着テープ

## DAITAC® #8612EDX-W-30A-2

### ■ 構成

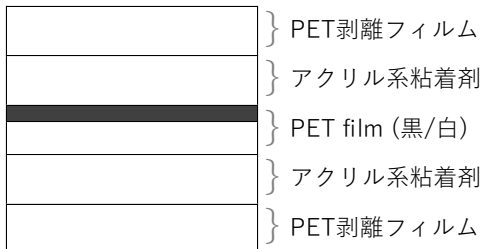

※巻外

### ■ 特徴

- ✓ 耐反発性に優れます。
- ✓ 光学フィルムのうねりを抑制します。
- ✓ 遮光性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定用途。特に遮光性が必要な箇所。

### ■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8612EDX-W-30A-2
厚み	剥離紙を除く	-	μm	30
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	PC	N/20mm	8
		SUS (hairline)	N/20mm	7.5
全光線透過率	JIS K7361準拠	-	%	< 0.1

### ■ サイズ

最大幅：980mm

標準長さ：50m