




不織布基材ハロゲンフリー難燃性両面粘着テープ

## DAITAC® #8810NR-TD

### ■ 構成

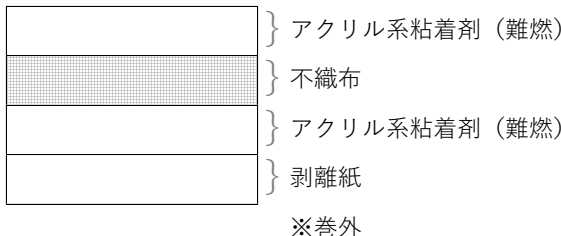

### ■ 特徴

- ✓ 難燃性規格「UL94VTM-0」に認定されています。
- ✓ ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。
- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用していません。
- ✓ 金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
- ✓ RoHS指令6物質を使用していません。

### ■ 用途

- ✓ 難燃性が必要とされる部品の固定

### ■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8810NR-TD
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.155
180°ピール接着力	JIS Z0237 準拠	SUS (hairline)	N/20mm	12.7
		ABS	N/20mm	12.7
		PP	N/20mm	12.3
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/Hr	< 1
熱伝導率	-	-	W/m・K	0.3
体積抵抗値	JIS K8911 準拠	-	Ω・cm	10 <sup>12</sup> ≤

### ■ 備考

 UL94 VTM-0認定 FILE No. E-130059

### ■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m