




耐衝撃性両面粘着テープ

## DAITAC® #8810SA-160S

### ■ 構成

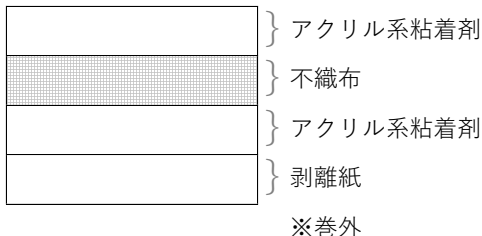

### ■ 特徴

- ✓ 耐落下衝撃性に優れます。
- ✓ 縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、加工性に優れます。
- ✓ 隠蔽性が必要な場合は、黒色タイプ（#8810SA-クロS）もあります。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ 落下の危険性が高い携帯電子機器部品の固定
- ✓ 液晶割れ防止クッション用

### ■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8810SA-160S
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.16
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	15.2
		ABS	N/20mm	13
プッシュ強度	DIC法	ABS/AC	N/4cm <sup>2</sup>	90
せん断保持力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
耐衝撃性	DIC法 300g	ABS	高さ [cm]	90

### ■ サイズ 最大幅：1200mm 標準長さ：50m