




低VOC両面粘着テープ

DAITAC® #8810TD

■ 構成

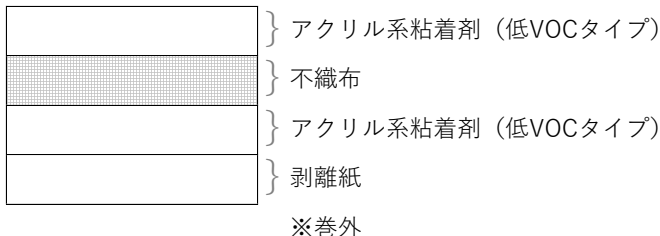

■ 特徴

- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 強接着タイプ両面接着テープ（#810HD, #8800CH）と遜色ない接着性、耐反発性を有します。
- ✓ 接着信頼性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 自動車用内装部品、緩衝材等の固定
- ✓ 各種建築材料の接着、仮固定用途
- ✓ OA機器、家電、モバイル機器等の部品固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名 | 条件 | 被着体 | 単位 | #8810TD |
|------------|------------------|----------------|--------|---------|
| 厚み | 剥離紙を除く | - | mm | 0.14 |
| 180°ピール接着力 | JIS Z0237準拠 | SUS (hairline) | N/20mm | 16 |
| | | ABS | N/20mm | 15 |
| | | PP | N/20mm | 13 |
| せん断保持力 | 40°C, 1kg | SUS(hairline) | mm/Hr | < 1 |
| ボールタック | JIS Z0237準拠 | SUS(hairline) | No. | 8 |
| 定荷重保持力 | 23°C, 0.3kg/10mm | SUS (hairline) | mm/hr | 9 |
| | | ABS | mm/hr | 9 |

■ サイズ 最大幅：1060mm 標準長さ：50m