




銅箔基材粘着テープ

DAITAC® E-1100LC

■ 構成

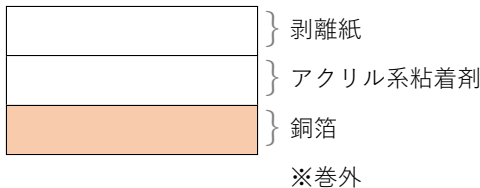

■ 特徴

- ✓ 姉妹品 (E-2100LC) に比べ約50%薄型化しています。
- ✓ 厚み方向の導電性に優れます。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 電子機器のEMI対策

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	E-1100LC
厚み	剥離紙を除く	-	μm	40
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	16.7
		ABS	N/25mm	16.7
		PET	N/25mm	16.7
		PC	N/25mm	16.7
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2

■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m