




ポリエステル基材粘着テープ

DAITAC® PF-100H

■ 構成

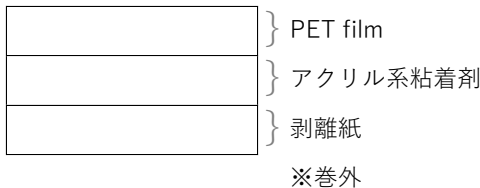

■ 特徴

- ✓ 耐熱性、耐久性に優れます。
- ✓ 接着性、安定性に優れます。
- ✓ 絶縁性に優れます
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 各種工業用途、絶縁用途

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	PF-100H
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.135
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/25mm	19.1
		PET	N/25mm	18.1
		ABS	N/25mm	17.6
		PC	N/25mm	18.6
		PP	N/25mm	14.7
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	4
絶縁性	表面抵抗(PET面)	-	Ω	$10^{14} <$
	体積抵抗	-	Ω・cm	$10^{14} <$
	絶縁破壊強さ	-	kV/mm	96

■ 備考

 PETフィルムには、UL94 VTM-2認定品を採用

■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m