




発泡体基材両面粘着テープ

DAITAC® SCW900

■ 構成

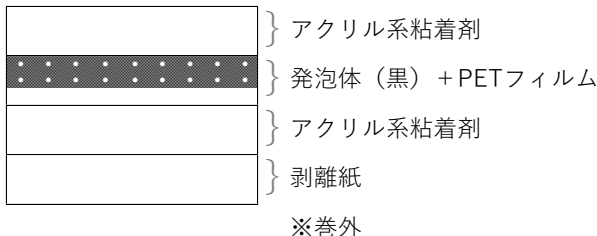

■ 特徴

- ✓ 形状追従性に優れます。
- ✓ 貼り作業性に優れます。
- ✓ PET面側は再剥離性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名 | 条件 | 被着体 | 単位 | SCW900 | |
|------------|-----------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | | PET面 | Foam面 |
| 厚み | 剥離紙を除く | - | mm | 0.9 | |
| 180°ピール接着力 | 23°C, 1hr | SUS (hairline) | N/20mm | 11 | 7.5* |

■ 備考

* テープ基材の発泡体が層間破壊したことによる数値です。
フォーム面側粘着剤と被着体との界面接着力は、PET面側の接着力と同等とお考えください。

■ サイズ

最大幅：980mm 標準長さ：30m