




極薄両面粘着テープ

DAITAC® TN10AIR

■ 構成

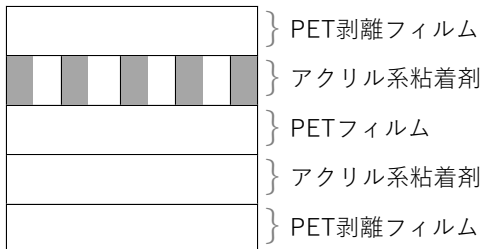

※巻外

■ 特徴

- ✓ 厚さ10 μ mの極薄両面粘着テープです。
- ✓ 打ち抜き加工性に優れます。
- ✓ 作業性に優れます。
- ✓ エア抜け性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 貼付時にエア抜けが必要な用途
- ✓ 大面積の部材の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	TN10AIR	
				平滑面	エンボス面
厚み	剥離紙を除く	-	μ m	10	
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	3	5
エア抜け性	-	-	-	-	○：残存エア無し

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：100-150m乱尺