


## 遮光反射両面粘着テープ / Light shielding and reflection adhesive tape

# DAITAC #8612EDX-W-30A-2

### 構成/Construction

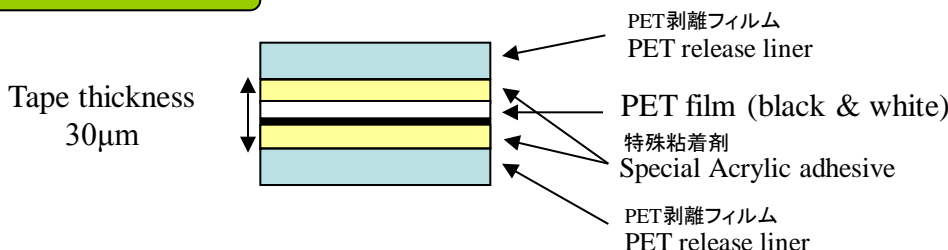

### 特徴/Characteristic

- ・耐反発性に優れます。  
•*Excellent repulsion resistance.*
- ・光学フィルムのうねりを抑制します。  
•*Prevent waviness of prism sheet.*
- ・遮光性に優れます。  
•*Excellent light shielding power.*

### 用途/Application

- ・LCDモジュールの固定。  
•*For fixing LCD.*

### 物性/Property

		Units	#8612EDX-W-30A-2
テープ厚み Tape thickness		µm	30
接着力 Adhesion (JIS Z0237-2000)	PC (white side)	N/20mm	8.0
	偏光板 Polarizing Film (black side)		7.0
全光線透過率 Transparency (JIS K7361)		%	0.1>

※サイズはご相談ください。 / Please consult with sales staff about tape size.