


ポリエステル基材両面接着テープ [超強接着]

ダイタック #8625UJ-2

構成

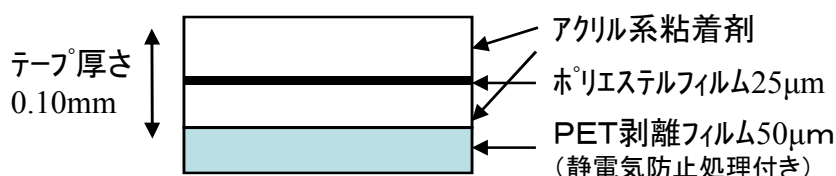

特徴

- ・接着性に優れます。
- ・剥離フィルムの静電気止処理がゴミの付着を防止します。
- ・加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。
- ・平滑で寸法安定性に優れます。



用途

- ・液晶ユニットとバックライトユニットの接着固定
- ・液晶モジュール周辺に使用される各種フィルムの接着固定
- ・タッチパネル周辺に使用される各種フィルムの接着固定

物性

		単位	# 8 6 2 5 U J - 2
接着力	SUS	N/20mm	20.0
	PC		19.0
	ABS		19.0
	アクリル		19.0
	PET		20.0
保持力 (40°C, 1kg)		mm/時間	1 >
ボールタック		No.	3 >

サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m

使用上の注意

※シングルタイプのため気泡混入により、粘着面が曇って見えることがありますが、粘着性能には影響ありません。全面貼りには適しません。