


## リサイクル部材用両面接着テープ

# ダイタック#8800DR

### 構成

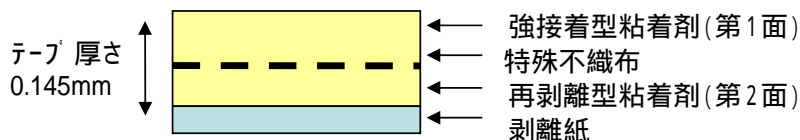

### 特徴

- ・ウレタンフォームなどへの接着性に優れる強接着型粘着剤と、経時での接着力上昇が少ない再剥離型粘着剤を組み合わせ、接着力に異差をつけた両面接着テープです。
- ・縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、リワーク(貼り直し)性、解体・分別作業性に優れます。

### 用途

- ・ウレタンフォームと金属など、片方の部材のみリサイクルする部材の接着固定
- ・接着面積が広いリサイクルする部材の接着固定

### 物性

		#8800DR		
		単位	第一粘着面	第二粘着面
接着力	SUS	N/20mm	15.2	10.0
	ABS		17.0	10.0
耐湿後接着力	SUS	N/20mm	23.0	14.0
	ABS		21.0	13.0
再剥離性 60・90%RH 7日後	SUS		/	: 糊残り無し
	ABS			: 糊残り無し
	HIPS			: 糊残り無し
	PC/ABS			: 糊残り無し

### サイズ

最大幅：1060mm 標準長さ：50m