


耐衝撃性両面接着テープ

ダイタック #8810SA-Sシリーズ

構成

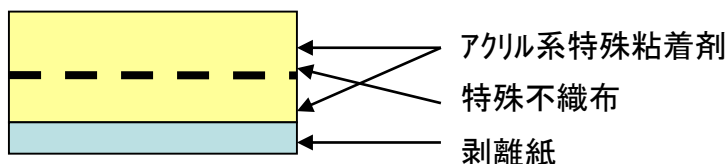

特徴

- ・耐落下衝撃性に優れます。
- ・縦横の強度差が少ない強靱な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
- ・隠蔽性が必要な場合は、黒色タイプ(#8810SAクロS)がごさいます。

用途

- ・携帯電話やPDAなど、落下の危険性が高い携帯電子機器の部品(ネームプレート、アクリル保護カバー)の接着固定
- ・液晶割れ防止クッション用

物性

		単位	#8810SA -120S	#8810SA -160S	#8810SA -200S	#8810SA -クロS
テープ厚み		μm	120	160	200	160
接着力 180°ピール	SUS ABS	N/20mm	11.0 12.0	15.2 13.0	17.0 13.0	15.2 13.0
プッシュ強度	ABS	N/4cm ²	90	90	80	90
保持力(40°C, 1Kg)		Mm/h	<2	<2	<2	<2
耐衝撃性 (DIC法, 荷重:300g)	ABS	Falling Height (cm)	70	90	90	90

サイズ

最大幅：1200mm 標準長さ：50m