


## 遮光性両面粘着テープ / Light shielding adhesive tape

### DIC RTS30-S

#### 構成/Construction

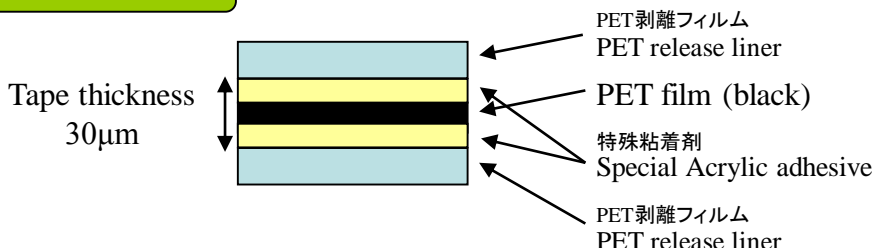

#### 特徴/Characteristic

- ・接着性に優れます。  
• *Excellent adhesion.*
- ・耐反発性に優れます。  
• *Excellent repulsion resistance.*
- ・遮光性に優れます。  
• *Excellent light shielding power.*

#### 用途/Application

- ・LCDモジュールの固定。  
• *For attaching LCD.*

#### 物性/Property

		Units	RTS30-S
テープ厚み Tape thickness		µm	30
接着力 Adhesion	ヘアラインSUS SUS	N/20mm	11.0
	PC		11.0
	ポリイミド		9.0
	偏光板 Polarizing Film		8.5
全光線透過率 Transparency (JIS K7361)		%	0.1>

※サイズはご相談ください。 / Please consult with sales staff about tape size.