


遮光性両面粘着テープ / Light shielding adhesive tape

DIC RTS60-S

構成/Construction

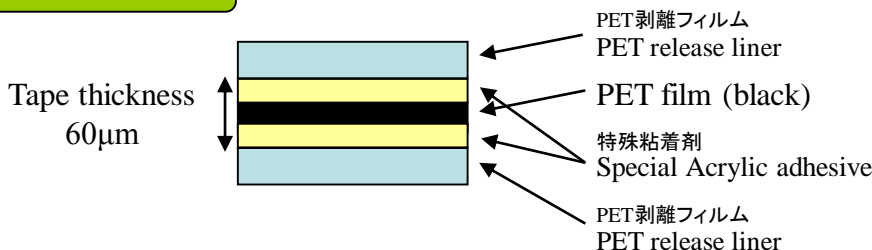

特徴/Characteristic

- ・接着性に優れます。
• *Excellent adhesion.*
- ・耐反発性に優れます。
• *Excellent repulsion resistance.*
- ・遮光性に優れます。
• *Excellent light shielding power.*

用途/Application

- ・LCDモジュールの固定。
• *For attaching LCD.*

物性/Property

		Units	RTS60-S
テープ厚み Tape thickness		µm	60
接着力 Adhesion	ヘアラインSUS SUS	N/20mm	13.5
	PC		13.5
	偏光板 Polarizing Film		12.5
全光線透過率 Transparency (JIS K7361)		%	0.1>

※サイズはご相談ください。 / Please consult with sales staff about tape size.