


薄型発泡体基材片面テープ/Thin type Foam Based Adhesive Tape

DIC SAG100

構成/Construction

Tape Thickness
0.105mm

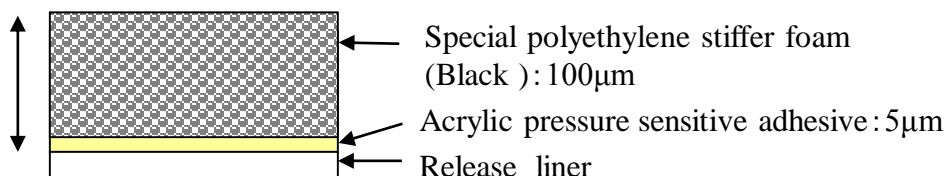

特徴/Characteristic

- ・厚さ0.105mmの発泡体片面テープです。
•Very thin foam based tape! Tape thickness is 0.105mm.
- ・衝撃吸収性に優れます。
•Excellent shock absorbability.
- ・接着性と作業性に優れます。
•Good adhesion and workability.

用途/Application

- ・電子機器のクッション用。
•For cushion material of electrical equipments such as mobile phone.
- ・グラファイトシート等の放熱シートの固定。
•For attaching graphite sheet.

物性/Property

	Units	SAG100
テープ厚み Tape thickness	mm	0.105
90°ピール接着力(SUS) Adhesion	N/25mm	6.0
保持力 Holding power :100℃100g	h	24<
作業性 Workability		Excellent
圧縮強度(25%) Compression Strength (25%)	kPa	60

※サイズはご相談ください。 / Please consult with sales staff about tape size.