


基材レス 光学用両面接着テープ / *non-carrier optically clear adhesive tape*

DAITAC ZB7012W

構成 / *construction*

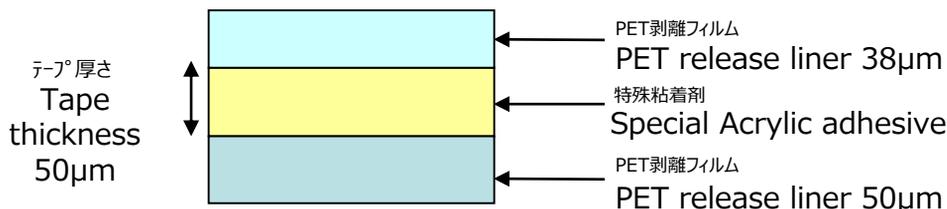

特徴 / *character*

- ・光透過性に優れます。 / *Excellent transparency.*
- ・耐発泡性に優れます。 / *Excellent Anti-generating of bubbles.*

用途 / *application*

- ・携帯電話の保護パネルと液晶またはタッチパネルとの全面での固定
/ *Fixing screen panel of mobile phone and LCD module or touch panel.*

物性 / *properties*

		単位 / unit	ZB7012W
厚み / thickness		µm	50
接着力 /Adhesion	ヘアラインSUS板 /Hair-line Stainless steel	N/25mm	11
	ガラス /Glass		11
全光線透過率/ Transparency (JIS K7361)	ガラス/ガラス glass/glass	%	91
ヘイズ / Haze (JIS K7136)	ガラス/ガラス glass/glass	%	0.4

サイズ/Size

最大幅/Max width : 980 mm 標準長さ/STD Length : 1000 mm