


耐衝撃性両面接着テープ

ダイタック #8810SA-Sシリーズ

構成

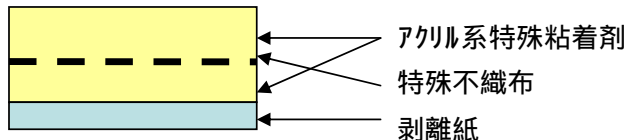

特徴

- ・耐落下衝撃性に優れます。
- ・縦横の強度差が少ない強靱な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
- ・隠蔽性が必要な場合は、黒色タイプ(#8810SAクロS)がごございます。

用途

- ・携帯電話やPDAなど、落下の危険性が高い携帯電子機器の部品(ネームプレート、アクリル保護カバー)の接着固定
- ・液晶割れ防止クッション用

物性

	単位	#8810SA -120S	#8810SA -160S	#8810SA -200S	#8810SA クロS
テープ厚み	μm	120	160	200	160
接着力	SUS	N/20mm	11.0	15.2	17.0
	ABS		12.0	13.0	13.0
プッシュ強度	ABS	N/4cm ²	90	90	80
保持力(40℃,1kg)	mm/1時間	< 2	< 2	< 2	< 2
耐衝撃性(DIC法)	荷重・高さ・回数				
	ABS (g) (cm)	500 - 50 - 4	500 - 50 - 5以上	500 - 50 - 5以上	500 - 50 - 5以上

サイズ

最大幅：1200mm 標準長さ：50m