


抵抗値（加圧法）

加圧下での厚み方向の抵抗値を評価する

サンプル : 25mm×25mm
 加圧条件 : 23℃/50% RH
 養生条件 : 23℃/50% RH ×1hr
 測定条件 : 荷重20N、23℃/50% RH
 測定装置 : 抵抗率計
 電極 : 銅箔
 電流 : DC 10 μ A

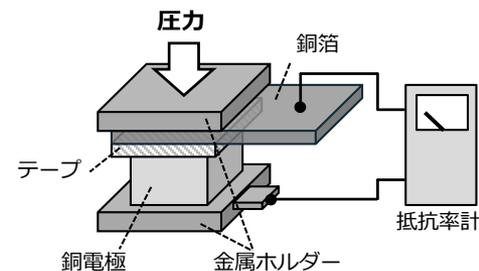

※本試験に関する他の試験条件は製品毎の技術資料をご確認ください。

※試験条件が本資料と技術資料で異なる場合、技術資料の条件が実際の測定条件になります。

※本試験条件は当社ホームページの掲載資料が対象です。掲載されていない試験条件につきましては、個別の技術資料をご確認いただくか、担当営業までお問い合わせください。