


摩擦に対する耐性を評価する試験方法

摩擦子 : スチールウール#0000
速度 : 30回/分
荷重 : 500g/cm²
摩擦距離 : 100mm
傷の有無を目視で観察。初めて傷がついた往復回数を試験結果とする。

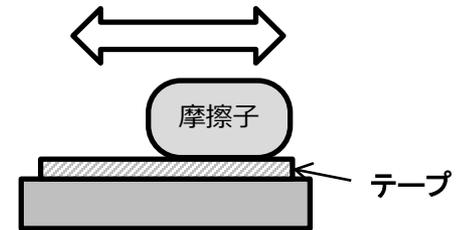

※本試験に関する他の試験条件は製品毎の技術資料をご確認ください。

※試験条件が本資料と技術資料で異なる場合、技術資料の条件が実際の測定条件になります。

※本試験条件は当社ホームページの掲載資料が対象です。掲載されていない試験条件につきましては、個別の技術資料をご確認いただくか、担当営業までお問い合わせください。