




発泡体基材両面粘着テープ

## DAITAC® BZP900

### ■ 構成

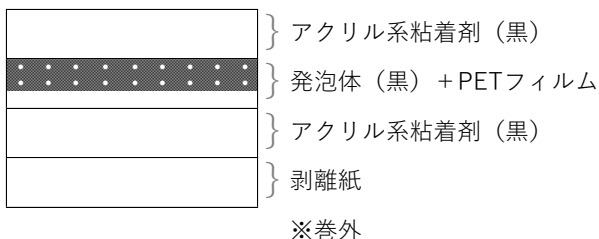

### ■ 特徴

- ✓ 形状追従性に優れます。
- ✓ 貼り作業性に優れます。
- ✓ 再剥離性に優れます。
- ✓ 遮光性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ 薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定

### ■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	BZP900	
				PET面	Foam面
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.9	
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	11	17.5

### ■ サイズ

 最大幅：910mm 標準長さ：30m